


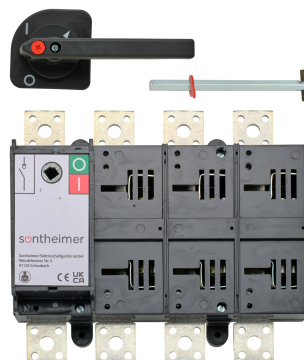

## ASN Hoofdschakelaar 1000A 3P bodemmontage met as/hendel

**Artikel nr. :** 10019072  
**Type :** HLC1000-M/3V/C20/65  
**GTIN :** 4034656006495

**Merk :** ASN SONTHEIMER  
**Serie :** HLC - Hoofdschakelaar

## Product kenmerken

|                                      |                                      |                                          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar       | ✓                                    | Aantal schakelaars                       | 1                |
| Uitvoering als werkschakelaar        | ✓                                    | Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC     | 690 Volt         |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | ✓                                    | Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 400 690 Volt     |
| Uitvoering als noodstopinrichting    | ✗                                    | Nom. continuustroom Iu                   | 1000 Ampère      |
| Uitvoering als omkeerschakelaar      | ✗                                    | Nom. continuustroom, AC-23, 400 V        | 1000 Ampère      |
| Motoraandrijving optioneel           | ✗                                    | Nom. continuustroom, AC-21, 400 V        | 1000 Ampère      |
| Motoraandrijving geïntegreerd        | ✗                                    | Nom. vermogen bij AC-3, 400 V            | 0 Kilowatt       |
| Uitschakelspoel optioneel            | ✗                                    | Toegelaten korte-duur stroom Icw         | 50 Kiloampère    |
| Apparaatbouwvorm                     | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek | Nom. vermogen, AC-23, 400 V              | 525 Kilowatt     |
| Geschikt voor bodemmontage           | ✓                                    | Schakelvermogen bij 400 V                | 525 Kilowatt     |
| Vloermontage                         | ✓                                    | Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq  | 100 Kiloampère   |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats    | ✗                                    | Aantal polen                             | 3                |
| Geschikt voor frontmontage centraal  | ✗                                    | Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0                |
| Geschikt voor verdelerinbouw         | ✗                                    | Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0                |
| Geschikt voor tussenbouw             | ✗                                    | Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0                |
| Kleur bedieningselement              | Zwart                                | Breedte                                  | 356,6 Millimeter |
| Uitvoering van het bedieningselement | Deurkoppelingsdraaiaandrijving       | Hoogte                                   | 306 Millimeter   |
| Vergrendelbaar                       | ✓                                    | Diepte                                   | 147 Millimeter   |
| Materiaal behuizing                  | Kunststof                            | Breedte in module-eenheden               | 0                |
| Kleur behuizing                      | Grijs                                |                                          |                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit     | Boutklem                             |                                          |                  |
| Met voorbereide bekabeling           | ✗                                    |                                          |                  |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)    | IP65                                 |                                          |                  |
| Beschermingsgraad (NEMA)             | Overig                               |                                          |                  |