


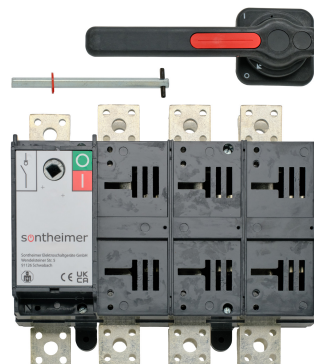

#### ASN Hoofdschakelaar 1600A 4P bodemmontage met as/hendel

**Artikel nr. :** 10019080  
**Type :** HLC1600-S/4V/C20/65  
**GTIN :** 4034656006549

**Merk :** ASN SONTHEIMER  
**Serie :** HLC - Hoofdschakelaar

### Product kenmerken

|                                      |                                      |                                          |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar       | ✓                                    | Aantal schakelaars                       | 1              |
| Uitvoering als werkschakelaar        | ✓                                    | Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC     | 690 Volt       |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | ✓                                    | Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 400 690 Volt   |
| Uitvoering als noodstopinrichting    | ✗                                    | Nom. continuustroom Iu                   | 1600 Ampère    |
| Uitvoering als omkeerschakelaar      | ✗                                    | Nom. continuustroom, AC-23, 400 V        | 0 Ampère       |
| Motoraandrijving optioneel           | ✗                                    | Nom. continuustroom, AC-21, 400 V        | 1600 Ampère    |
| Motoraandrijving geïntegreerd        | ✗                                    | Nom. vermogen bij AC-3, 400 V            | 0 Kilowatt     |
| Uitschakelspoel optioneel            | ✗                                    | Toegelaten korte-duur stroom Icw         | 50 Kiloampère  |
| Apparaatbouwvorm                     | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek | Nom. vermogen, AC-23, 400 V              | 630 Kilowatt   |
| Geschikt voor bodemmontage           | ✓                                    | Schakelvermogen bij 400 V                | 630 Kilowatt   |
| Vloermontage                         | ✓                                    | Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq  | 0 Kiloampère   |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats    | ✗                                    | Aantal polen                             | 4              |
| Geschikt voor frontmontage centraal  | ✗                                    | Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0              |
| Geschikt voor verdelerinbouw         | ✗                                    | Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0              |
| Geschikt voor tussenbouw             | ✗                                    | Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0              |
| Kleur bedieningselement              | Zwart                                | Breedte                                  | 361 Millimeter |
| Uitvoering van het bedieningselement | Deurkoppelingsdraaiaandrijving       | Hoogte                                   | 306 Millimeter |
| Vergrendelbaar                       | ✓                                    | Diepte                                   | 225 Millimeter |
| Materiaal behuizing                  | Kunststof                            | Breedte in module-eenheden               | 0              |
| Kleur behuizing                      | Grijs                                |                                          |                |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit     | Boutklem                             |                                          |                |
| Met voorbereide bekabeling           | ✗                                    |                                          |                |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)    | IP65                                 |                                          |                |
| Beschermingsgraad (NEMA)             | Overig                               |                                          |                |